


WC douche Compact SensoWash® Starck f Plus # 650000012004320

| < 378 mm > |

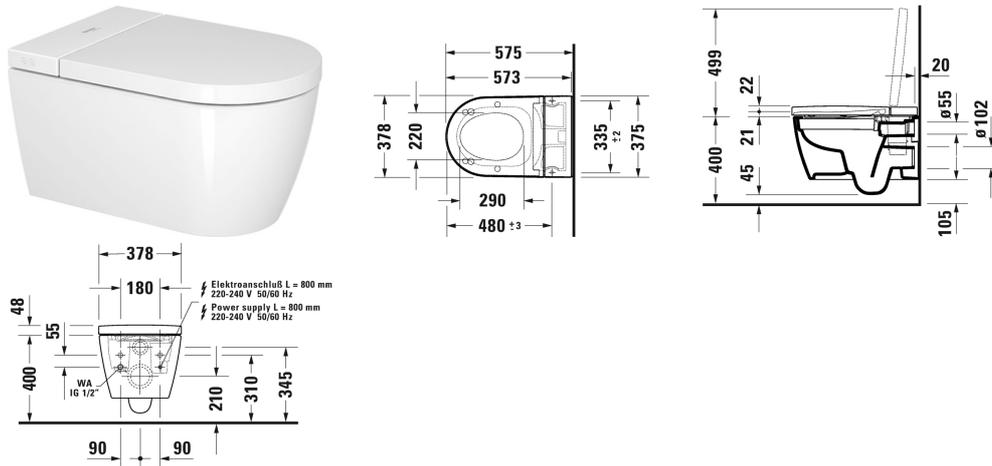

WC douche Compact SensoWash® Starck f Plus	Dimension	Poids	Numéro de commande
douche rectale, féminine et oscillatoire, chauffage de la lunette, mode économie d'énergie intelligent, séchoir à air chaud, la température de l'eau, de l'assise et de séchage ainsi que la position des buses et l'intensité des jets sont réglables individuellement, vidange automatique en cas de non-utilisation prolongée, fonction détartrage, veilleuse de nuit, rimless, télécommande incluse, à fond creux, commande via Appli, douche autonettoyante, avec raccords cachés			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
220-240V 50/60Hz, Ouverture et fermeture motorisée du couvercle, ouverture / fermeture automatique du couvercle, sécurisation alimentation eau selon EN 1717 intégrée, 2 profils utilisateurs à programmer individuellement, matériau lunette / couvercle Duroplast	378 x 575 mm	32,500 kg	650000012004320
Infobox			
Kit de pré-installation et set de raccordement à choisir en fonction du bâti-support., Si le montage se fait sans bâti-support, nous recommandons les fixations # 006500, Montage # 005072 obligatoire lors de la pose du bâti-support			
Installation accessories			
Fixations pour bidet et cuvette suspendus	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Set d'isolation acoustique pour cuvette suspendue		0,300 kg	005064
Support mural cadre, pour fixation permanente de la télécommande, pour télécommande SensoWash Plus			100724

WC douche Compact SensoWash® Starck f Plus #
650000012004320

|< 378 mm >|

Set d'interface en combinaison avec SensoWash Starck f, pour interface fonctionnelle avec plaque de commande DuraSystem A2	100729
Set de raccordement en combinaison avec SensoWash Starck f, pour bâti-supports avec flexible d'alimentation pour raccordement au réservoir	100731
Kit de pré-installation en combinaison avec SensoWash, pour bâti-supports avec consoles horizontales sans pré-installation / flexible d'alimentation pour abattant douche	005072
Produits adaptés	
<p>Plaque de commande A2, pour WC, verre blanc déclenchement frontal automatique du rinçage, par détection infrarouge, sans contact, sans touches mécaniques, éclairage des touches activé dès approche utilisateur, déclenchement rinçage possible par contact ou sans contact, pour montage en applique, mécanisme de rinçage double touche, fonctionnement à basse tension : 24 V DC SELV, type de protection IP X4, classe de protection III, avec connecteurs non interchangeable, Fonctionnalités, système d'aspiration d'odeurs, capteur infrarouge de proximité, rinçage hygiénique, rinçage automatique, fonction nettoyage, veilleuse de nuit, fonction de blocage, alimentation de secours, fonctions réglables via la télécommande , Contenu de la livraison, cadre de montage, accessoires de montage, plaque frontale verre, 229,8 x 157 mm</p>	229,8 x 157 mm WD5003

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.