


DuraSystem® Plaque de commande A2, pour WC, verre blanc #
WD5003012000

| < 229,8 mm > |

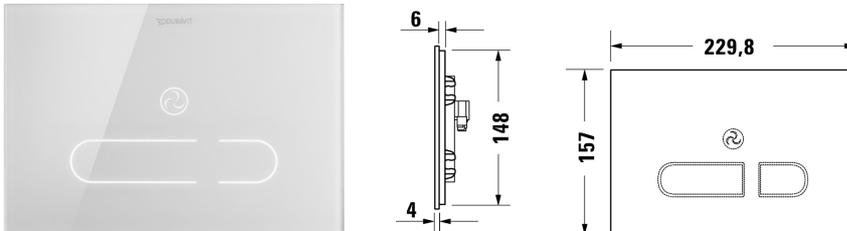

Plaque de commande A2, pour WC, verre blanc	Dimension	Poids	Référence
<p>déclenchement frontal automatique du rinçage, par détection infrarouge, sans contact, sans touches mécaniques, éclairage des touches activé dès approche utilisateur, déclenchement rinçage possible par contact ou sans contact, pour montage en applique, mécanisme de rinçage double touche, fonctionnement à basse tension : 24 V DC SELV, type de protection IP X4, classe de protection III, avec connecteurs non interchangeables, Fonctionnalités, système d'aspiration d'odeurs, capteur infrarouge de proximité, rinçage hygiénique, rinçage automatique, fonction nettoyage, veilleuse de nuit, fonction de blocage, alimentation de secours, fonctions réglables via la télécommande , Contenu de la livraison, cadre de montage, accessoires de montage, plaque frontale verre</p>			
<p>Finitions</p>			
<p>00 Blanc</p>			
<p>Variante</p>			
	<p>229,8 x 157 mm</p>	<p>0,900 kg</p>	<p>WD5003012000</p>
<p>Infobox</p>			
<p>Le set de montage brut incluant le boîtier d'encastrement fait partie intégrante du bâti-support, Pour les plaques de commande électroniques, la zone de détection de présence est réglable par télécommande., Convient pour revêtement cloisons sèches d'une épaisseur de 25 mm minimum.</p>			
<p>Produits assortis</p>			

**DuraSystem® Plaque de commande A2, pour WC, verre blanc #
WD5003012000**

| < 229,8 mm > |

<p>Bâti-support pour WC, système d'aspiration d'odeurs, rinçage hygiénique rinçage hygiénique intégré, pour montage en applique, pour panneaux d'habillage, adapté aux habillages en plaques de plâtre, châssis en acier galvanisé, pour cuvettes en céramique avec une profondeur <= 625 mm, pieds hauteur réglable 0-240 mm, pré-équipement SensoWash, commande électronique frontale, marquage de repère vertical et trait de niveau, montage sans outil de la plaque transparente de protection de la trappe de visite, conforme aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique # WD6008 000 000), système d'aspiration d'odeurs avec ventilateur intégré, déclenchement électronique du ventilateur par détection de présence ou manuellement via la plaque de commande, clapet anti-retour étanche, Réservoir, réservoir encastré certifié CE selon EN 14055, volume de chasse maximal 9 l, repère de niveau d'eau, mécanisme de rinçage double touche, volumes de chasse réglables, isolation contre la condensation, réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, Contenu de la livraison, set de montage brut incluant boîtier d'encastrement 100-240 V AC /24 V DC, coude d'évacuation pour WC suspendu en PE DN 90/90, set de raccordement pour WC suspendu DN 90 en PE, set de fixation M12 pour WC suspendu, accessoires de montage pour montage indépendant, réducteur pour WC suspendu en PE DN 90/110 pour coude d'évacuation, 2 cache-têtes, bâti-support pré-assemblé pour WC suspendu</p>	500 x 1148 mm	16,000 kg	WD1004
<p>Bâti-support pour WC, fonction rinçage hygiénique intégrée rinçage hygiénique intégré, pour montage en applique, pour panneaux d'habillage, adapté aux habillages en plaques de plâtre, châssis en acier galvanisé, pour cuvettes en céramique avec une profondeur <= 625 mm, pieds hauteur réglable 0-240 mm, pré-équipement SensoWash, commande électronique frontale, écrasement pour accès optimal d'une pince à sertir, marquage de repère vertical et trait de niveau, montage sans outil de la plaque transparente de protection de la trappe de visite, conforme aux exigences d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100 (en combinaison avec le set d'isolation acoustique # WD6008 000 000), Réservoir, réservoir encastré certifié CE selon EN 14055, volume de chasse maximal 9 l, repère de niveau d'eau, mécanisme de rinçage double touche, volumes de chasse réglables, isolation contre la condensation, réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, Contenu de la livraison, set de montage brut incluant boîtier d'encastrement 100-240 V AC /24 V DC, coude d'évacuation pour WC suspendu en PE DN 90/90, set de raccordement pour WC suspendu DN 90 en PE, set de fixation M12 pour WC suspendu, accessoires de montage pour construction en ossature métallique, accessoires de montage pour montage indépendant, réducteur pour WC suspendu en PE DN 90/110 pour coude d'évacuation, 2 cache-têtes, bâti-support pré-assemblé pour WC suspendu</p>	500 x 1148 mm	14,700 kg	WD1003

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.