

**zehnder**

always the  
best climate

# Zehnder Subway


Fiche technique



**MINERGIE®**  
Leadingpartner

# Zehnder Subway

## Vue d'ensemble des modèles

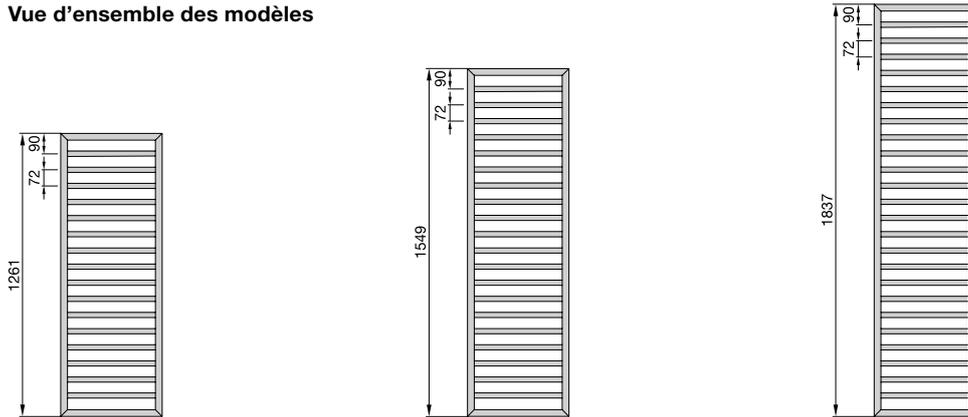

### Description du produit

Au mur, le design simple de Zehnder Subway distille un plaisir absolu. Ce corps de chauffe se distingue par ses lignes épurées à l'extrême. Son cadre de section carrée et ses gaines d'aération fines créent un objet design, qui vous séduira également pour porter toutes vos serviettes. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.

### Avantages

- Design original, s'intègre idéalement aux salles de bains modernes
- Lignes géométriques inscrites dans un cadre
- Ecartement des tubes important pour suspendre facilement les serviettes
- Version en acier inoxydable brossé pour une résistance à la corrosion optimale
- Nettoyage aisé grâce à l'écartement important des tubes

### Raccordement au chauffage central à eau chaude

Exécution thermolaquée, chromée ou en acier inox

Modèle	H mm	L mm	Puissance thermique ②			q <sub>ms</sub> kg/h	Exp. n	Rés. él. prescrite Watt	V dm <sup>3</sup>	M kg
			EN 442 ① Watt	55/45/24 Watt	50/40/22 Watt					
<b>SUB-130-045</b>	1261	450	509	222	190	43.8	1.25	300	4.5	8.6
<b>SUB-150-045</b>	1549	450	615	268	229	52.9	1.25	600	5.4	10.6
<b>SUB-180-045</b>	1837	450	715	314	269	61.5	1.24	600	6.3	12.2
<b>SUB-130-060</b>	1261	600	639	279	238	54.9	1.25	600	5.4	10.5
<b>SUB-150-060</b>	1549	600	772	337	288	66.4	1.25	600	7.2	12.5
<b>SUB-180-060</b>	1837	600	898	395	337	77.2	1.24	900	7.7	14.7

### Exploitation en mode tout électrique avec résistance électrique Zehnder WIVAR II ③

Exécution thermolaquée

Modèle	H ④ mm	L mm	Puissance thermique Watt
<b>SUBE-130-045/US</b>	1401	450	300
<b>SUBE-150-045/US</b>	1689	450	600
<b>SUBE-150-060/US</b>	1689	600	600
<b>SUBE-180-060/US</b>	1977	600	900

Exécution chromée

Modèle	H ④ mm	L mm	Puissance thermique Watt
<b>SUBEC-130-045/US</b>	1401	450	300
<b>SUBEC-150-045/US</b>	1689	450	300
<b>SUBEC-150-060/US</b>	1689	600	600
<b>SUBEC-180-060/US</b>	1977	600	600

Exécution en acier inoxydable

Modèle	H ④ mm	L mm	Puissance thermique Watt
<b>SUBEI-130-045/US</b>	1401	450	300
<b>SUBEI-150-045/US</b>	1689	450	300
<b>SUBEI-150-060/US</b>	1689	600	600
<b>SUBEI-180-060/US</b>	1977	600	600

H = Hauteur / L = Longueur

① = Puissance thermique mesurée conformément à la norme EN 442, ΔT 50 K (75/65/20°C)

② = Réduction de puissance pour les modèles chromés env. 35%, code de commande SUBC-...-...  
Réduction de puissance pour les modèles en acier inox env. 27%, code de commande SUBI-...-...

③ = Sur demande sans commande modèle 1, Code de commande .../ZS au lieu de .../US

④ = Hauteur, résistance électrique comprise

V = Contenance en eau

M = Poids

Cotes en mm

Pour de plus amples informations sur le produit, rendez-vous à l'adresse: [www.zehnder-systems.ch](http://www.zehnder-systems.ch)

Zehnder Group Suisse SA · Moortalstrasse 3 · 5722 Gränichen · Suisse  
T +41 62 855 11 11 · F +41 62 855 11 22 · [info@zehnder-systems.ch](mailto:info@zehnder-systems.ch) · [www.zehnder-systems.ch](http://www.zehnder-systems.ch)

**zehnder**