




Dalles moquette MÂCON 50x50cm, classe d'usage 33

2611 M0030 • 2611 M0028 • 2611 M0022 • 2611 M0025 • 2611 M0024 • 2611 M0026 • 2611 M0029 • 2611 M0032 • 2611 M0023 • 2611 M0027

Type of manufacture (carpet tile) Art der Herstellung (Teppichfliese) Methode de fabrication (dalle de moquette)	ISO 2424		1/10 Loop Pile (tufted)
Dimensions Abmessungen Dimensions	EN ISO 24342	cm	50cm x 50cm 20 tiles/box = 5m ² - 24 boxes/pallet = 120m ²
Primary backing Trägermaterial Premier dossier	ISO 2424		Polyester non-woven
Secondary backing Rückenausrüstung Envers sous-couche	ISO 2424		Bitumen
Pile fibre composition Faserzusammensetzung der Nutzschrift Composition du velours	ISO 2424		iMax® 100% Solution Dyed Nylon (SDN)
Total thickness Gesamtdicke Épaisseur totale	ISO 1765	mm	5,6
Effective pile thickness Polschichtdicke Épaisseur du velours	ISO 1766	mm	2,6
Total mass Gesamtgewicht Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m ²	4.015
Total pile mass Poleinsatzgewicht Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m ²	520
Effective pile mass Polschichtgewicht Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m ²	340
Pile density Pol-Rohdichte Densité du velours	ISO 8543	g/cm ³	0,131
Number of tufts Noppenzahl Nombre de touffes	ISO 1763	/dm ²	1.810
Static electrical propensity Begehtest Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2
Use classification Beanspruchungsbereich Classement d'usage	EN 1307		33 Contract use - Heavy 33 Objektbereich - Extrem 33 Professionnel - Intensive
Luxury rating Komfortklasse Classement de confort	EN 1307		LC1
Thermal resistance Wärmedurchlaßwiderstand Résistance thermique	ISO 8302	m ² .K/W	0,09
Dimensional stability Dimensionsstabilität Stabilité dimensionnelle	EN 986	%	≤ 0,20
Flammability Brennverhalten Tenue au feu	EN 13501-1		Bfl - s1 Loose laid (2020/211-1)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		127826
DOP			1008#IL0011
Laying direction Verlegerichtung Direction de pose			

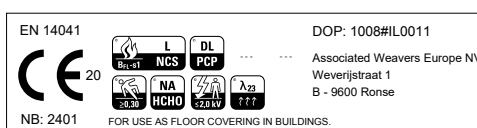

Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d'exportation du pdf, mentionné à titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)

