





1614C0560

Kit ViFrame (Planeo, Squaro Infinity)

Cadre pour grands receveurs de douche (à partir de 1000 x 1000 mm)

en céramique ou acryliques avec 4 pieds centraux. Plage de réglage en hauteur s'étend sur 2 niveaux de 90 à 175 mm et peut être facilement ajustée avec une clef à six pans

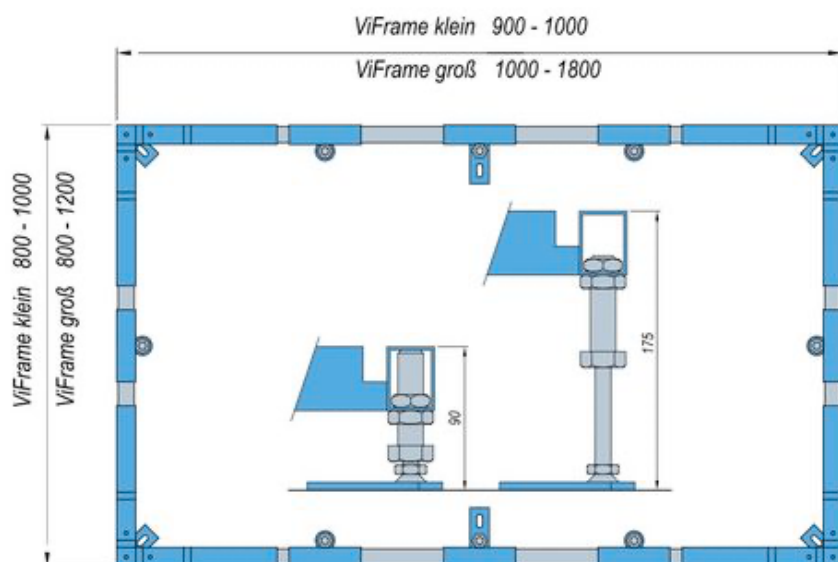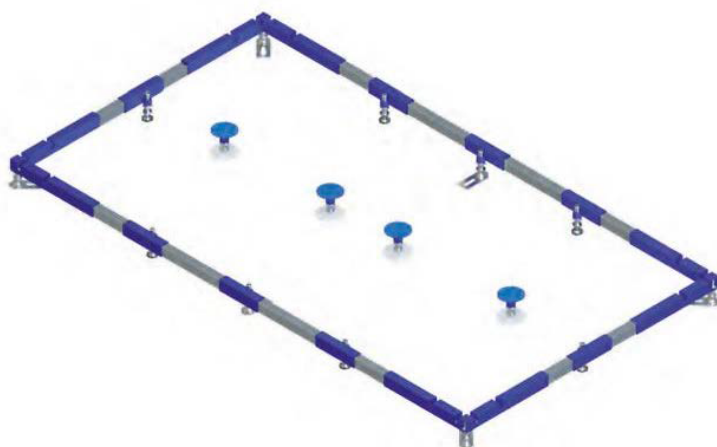

infos & tarif en vigueur :

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d'exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet : <http://magenta-sa.ch/cgv.html> <http://www.magenta-sa.ch/logistique.html>.

© 23 novembre 2022 3:50



MAGENTA Home Design SA
www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308



Lausanne • Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom
Chemin du Château-Bloch 11
1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique
Chemin de la Gottrause 5-7,
1023 Crissier (VD)



1614C0560

Kit ViFrame (Planeo, Squaro Infinity)

Cadre pour grands receveurs de douche (à partir de 1000 x 1000 mm)

en céramique ou acryliques avec 4 pieds centraux. Plage de réglage en hauteur s'étend sur 2 niveaux de 90 à 175 mm et peut être facilement ajustée avec une clef à six pans

Schallprüfungen nach SIA 181

Squaro Infinity Duschwannen mit ViFrame

Die Villeroy & Boch Squaro Infinity Duschwannen sind durch das Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) in Stuttgart nach SIA 181 (Bestimmung des Gesamtwertes $L_{H,tot}$ nach SIA 181) getestet worden. Die Norm unterscheidet Funktionsgeräusch von Benutzungsgeräusch, und folgende Ergebnisse ergaben sich:



Duschwannen aus Quaryl "Squaro Infinity", 1400x900 der Firma Villeroy & Boch, mit ViFrame Stahlrahmen U91412100 von der Fa. Villeroy & Boch, aufgestellt auf dem Rohboden.	Zimmer unten (UG vorne)	Zimmer diagonal (UG hinten)	Zimmer nebenan (EG hinten)
SIA 181 Anforderungen *	30 dB(A)	25 dB(A)	35 dB(A)
Funktionsgeräusch: Körperschall-Geräuschnormal (KGN)	23 dB(A)	19 dB(A)	23 dB(A)
Benutzungsgeräusch: EMPA/ Pendelfallhammer	37 dB(A)	33 dB(A)	39 dB(A)

* Erhöhte Anforderungen (Funktionsgeräusche - Einzelgeräusche).

Details in Prüfbericht P-BA 163/2018.

Funktionsgeräusch:

Messung nach SIA 181. Die Bestimmung der Funktionsgeräusche erfolgte durch Anregung mit einem Körperschall-Geräuschnormal KGN (spezielle Anregungsdüse mit hohem Druck und Durchfluss)


Benutzungsgeräusch:

SIA erfordert unterschiedlichen Anforderungen für Benutzungsgeräusche in den anliegenden Räumen, getestet mit einem speziellen Pendelfallhammer (EMPA-Pendelfallhammer). Die Prüfungen zeigen an, dass die Mindestanforderungen bei einer Betondecke ab 23 cm Dicke erfüllt werden.

Stuttgart, 23. Januar 2019

Responsible Test Engineer: Head of Laboratory:

M.Sc. B. Kaltbeitzel M.-B. Dipl.-Ing.(FH) S. Öhler

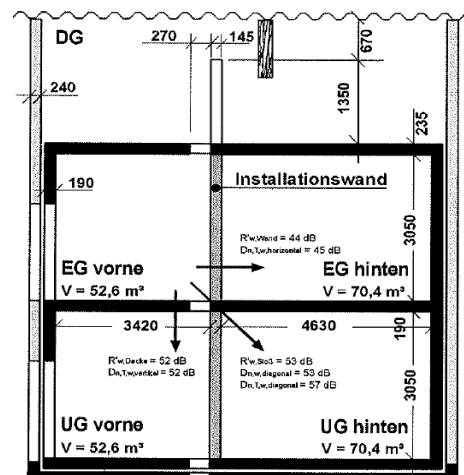

infos & tarif en vigueur :

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d'exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet : <http://magenta-sa.ch/cgv.html> <http://www.magenta-sa.ch/logistique.html>

© 23 novembre 2022 3:50

